Mate & VersaPro
2011年6月

Empowered by Innovation NEC

SPECIAL MODEL（3年間パーツ保証拡張付）

Mate（メイト） &VersaPro（バーサプロ）

ビジネスの信頼を支え続ける
確かな品質と安心を、これからも。

搭載OS
◆ Windows® 7 Professional 32ビット 正規版

■ VersaPro ラインアップ

*:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

■タイプ別 主な共通構成

○:対応　ー:未対応

	タイプVD vPro	タイプVX	タイプVL	タイプVR
インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版
ディスプレイ	15.6型ワイド(WXGA液晶)	15.6型ワイド(WXGA液晶)	15.6型ワイド(WXGA液晶)	15.6型ワイド(WXGA液晶)
ハードディスク	250GB*	250GB*	250GB*	250GB*
メモリ	2GB(2GB×1)	2GB(2GB×1)	2GB(2GB×1)	2GB(2GB×1)
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n	IEEE802.11a/b/g/n	IEEE802.11a/b/g/n	IEEE802.11a/b/g/n
USB	2ポート(USB 3.0)+3ポート(USB 2.0)	5ポート(USB 2.0)	5ポート(USB 2.0)	4ポート(USB 2.0)
シリアル/パラレル	○/○	○/ー	○/ー	ー/ー
バッテリ	ニッケル水素	リチウムイオン(M)	リチウムイオン(M)	リチウムイオン(M)
テンキー付きキーボード	ー	○	○	ー
マウス	USB光センサーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(シルバー)
デュアルディスプレイ機能	○	○	○	○
Remote Power On機能	○	○	ー	ー

*:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、約6GBを再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。

◆ VersaPro の注意事項

●本カタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。画面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD、電源、ACアダプタ、マザーボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。●プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●VersaProシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品に搭載のCD装置には、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合では、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●LANシステムの保守・サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。

■VersaPro モデル一覧

●表示価格は消費税別になります。オープン価格の販売価格は販売店にお問い合せください。

		タイプVD vPro	タイプVX	
型名		VK25M/D-C	VK23T/X-C	VK21L/X-C
インストールOS		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	
CPU		インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー(2.50GHz)	インテル® Core™ i5-2410M プロセッサー(2.30GHz)*	インテル® Core™ i3-2310M プロセッサー(2.10GHz)*
光学ドライブ		DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	
再セットアップ用媒体(DVD-ROM添付)		Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体	
型番/価格	アプリケーションなし 型番	PC-VK25MDNCMFSC	PC-VK23TXNC3GSC	PC-VK21LXNC3GSC
	アプリケーションなし 希望小売価格	204,900円	192,900円	188,900円
	Office Personal 2010 型番	PC-VK25MDNTMFSC	PC-VK23TXNT3GSC	PC-VK21LXNT3GSC
	Office Personal 2010 希望小売価格	226,900円	214,900円	210,900円
	Office Home & Business 2010 型番		PC-VK23TXNV3GSC	PC-VK21LXNV3GSC
	Office Home & Business 2010 希望小売価格		230,900円	226,900円
	Office Professional 2010 型番		PC-VK23TXNU3GSC	PC-VK21LXNU3GSC
	Office Professional 2010 希望小売価格		249,700円	245,700円

		タイプVL				タイプVR	
型名		VK25M/L-C		VK21L/L-C		VK23E/R-C	
インストールOS		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版				Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	
CPU		インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー(2.50GHz)		インテル® Core™ i3-2310M プロセッサー(2.10GHz)*		インテル® Celeron® プロセッサー 925(2.30GHz)	
光学ドライブ		DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROM	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROM	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROM
再セットアップ用媒体(DVD-ROM添付)		Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体				Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体	
型番/価格	アプリケーションなし 型番	PC-VK25MLNC3GSC	PC-VK25MLNCZGSC	PC-VK21LLNC3GSC	PC-VK21LLNCZGSC	PC-VK23ERNCMGSC	PC-VK23ERNCGGSC
	アプリケーションなし 販売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
	Office Personal 2010 型番	PC-VK25MLNT3GSC	PC-VK25MLNTZGSC	PC-VK21LLNT3GSC	PC-VK21LLNTZGSC	PC-VK23ERNTMGSC	PC-VK23ERNTGGSC
	Office Personal 2010 販売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
	Office Home & Business 2010 型番	PC-VK25MLNV3GSC	PC-VK25MLNVZGSC	PC-VK21LLNV3GSC	PC-VK21LLNVZGSC	PC-VK23ERNVMGSC	PC-VK23ERNVGGSC
	Office Home & Business 2010 販売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

*:インテル® Core™ i5-2410M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-2310M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

◆ 拡張機器(主なもの)

○:利用可能　ー:利用不可

	型番	品名	希望小売価格(税別)	タイプVD	タイプVX	タイプVL	タイプVR
FDドライブ*1	PC-VP-BU28	FDドライブ(外付け・USB1.1準拠)	5,000円	○	○	○	○
バッテリパック	PC-VP-WP103	バッテリパック(ニッケル水素)	14,000円	○	ー	ー	ー
	PC-VP-WP104	バッテリパック(リチウムイオン)	20,000円	○	○	○	ー
	PC-VP-WP114	バッテリパック(M)(リチウムイオン)	14,000円	ー	○	○	ー
	PC-VP-WP121	バッテリパック(M)(リチウムイオン)	14,000円	ー	ー	ー	○
	PC-VP-WP122	バッテリパック(L)(リチウムイオン)	20,000円	ー	ー	ー	○
ACアダプタ	PC-VP-WP102	ACアダプタ	10,000円	○	○	○	ー
	PC-VP-WP123	ACアダプタ	10,000円	ー	ー	ー	○
メモリ	PK-UG-ME544	増設RAMボード(1GB、PC3-10600)	11,000円	○	○	○	ー
	PK-UG-ME545	増設RAMボード(2GB、PC3-10600)	22,000円	○	○	○	○*2
	PK-UG-ME546	増設RAMボード(4GB、PC3-10600)	44,000円	○	○	ー	ー
	PK-UG-ME534	増設RAMボード(1GB、PC3-8500)	11,000円	ー	ー	ー	○*2

★左記をはじめVersaProの拡張機器に関しましては、http://www.nec.co.jp/bpc/vop/ をご覧ください。
★拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時は http://www.nec.co.jp/bpc/ →ビジネスPCユーザサポートの「サポート情報(ダウンロード)」→ダウンロードのモジュール、ドライバの「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

*1:在庫終了しだい販売終了予定です。
*2:VK23E/R-Cではメモリバス800MHz(PC3-6400相当)で動作します。

テンキー付きキーボードモデルをご用意

タイプVX、タイプVLは経理などの数値入力の多い業務に最適なテンキー付きキーボードを標準搭載。独立テンキー搭載と、19mmのキーピッチにより、快適な入力をサポートします。

タイプ VX・タイプ VL

テンキー付きキーボード(105 キー配列)

タイプ VD　タイプ VR

キーボード(87 キー配列)

パーツ保証 3年間 本カタログ掲載モデルは通常1年間のパーツ保証を3年間に拡張しています。保証サービスの詳細はP10をご覧ください。

■VersaPro 仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプVD	タイプVX		タイプVL		タイプVR
型名*1			VK25M/D-C	VK23T/X-C*2	VK21L/X-C*2	VK25M/L-C	VK21L/L-C*2	VK23E/R-C
インストールOS			Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版
CPU*3			インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー*4*5	インテル® Core™ i5-2410M プロセッサー*4*5	インテル® Core™ i3-2310M プロセッサー*4*5	インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー*4*5	インテル® Core™ i3-2310M プロセッサー*4*5	インテル® Celeron® プロセッサー 925
	クロック周波数（ターボ・ブースト機能有効時）		2.50GHz（最大3.20GHz）	2.30GHz（最大2.90GHz）	2.10GHz（—）	2.50GHz（最大3.20GHz）	2.10GHz（—）	2.30GHz（—）
	コア数／スレッド数		2コア／4スレッド					1コア／1スレッド
	キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×2／データ用32KB×2					インストラクション用32KB ／ データ用32KB
		2次	256KB×2					1MB
		3次	3MB					—
メモリバス			1,333MHz					800MHz
チップセット			モバイル インテル® QM67 Expressチップセット	モバイル インテル® HM65 Expressチップセット				モバイル インテル® GL40 Expressチップセット
セキュリティチップ			TPM（TCG v1.2準拠）	—				
メインメモリ	標準		2GB［DDR3-SDRAM、PC3-10600、2,048MB SO-DIMM×1］					2GB[DDR3-SDRAM、PC3-8500*6、2,048MB SO-DIMM×1]
	最大		8GB［SO-DIMMスロット×2］*7			4GB［SO-DIMMスロット×2］*7		
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶（WXGA:1,366×768ドット LED液晶）					
		LCDドット抜け*8	0.00026%以下					
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 3000（CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*9、スムージング機能をサポート）					モバイル インテル® GMA 4500M（チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*11、スムージング機能をサポート）
		ビデオRAM*10	最大774MB	最大786MB				最大812MB
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*11*12	最大1,677万色（1,366×768ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）					
		別売の外付けディスプレイ接続時 アナログRGB接続時*13	最大1,677万色（1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）					
		別売の外付けディスプレイ接続時 HDMI接続時*13*14*15*16	最大1,677万色（1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×720ドット、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉、720×480ドット）対応映像方式:1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p)、525p(480p)					—
音源／サウンド機能			ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠					
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応、インテル® AMT7.0対応	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T		
	無線LAN*17*18*19		IEEE802.11a/b/g/n準拠*20、WPA2対応、WEP対応〔暗号鍵長64/128ビット（ユーザ設定鍵長40/104ビット）〕、インテル® AMT7.0対応	IEEE802.11a/b/g/n準拠*20、WPA2対応、WEP対応〔暗号鍵長64/128ビット（ユーザ設定鍵長40/104ビット）〕				
記憶装置	HDD		約250GB*21、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応					
	光学ドライブ*22*23	DVD-ROM*24	—			CD-ROM読み出し:最大24倍速、DVD-ROM読み出し:最大8倍速 その他読み出し対応:CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*27		、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*28
		DVDスーパーマルチ*24*25 マルチドライブ*26	CD-ROM読み出し:最大24倍速、DVD-ROM読み出し:最大8倍速、その他読み出し対応:DVD-Video 読み出し・書き込み対応:CD-R、CD-RW、DVD-R(1層)*29、DVD-R(2層)*27*30、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*31、DVD+RW、DVD-RAM*28*32					
入力装置	キーボード		キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列（87キー）	キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、JIS標準配列（105キー）<テンキー付き>				キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列（87キー）
	ポインティングデバイス		スクロール機能付きNXパッド標準搭載					NXパッド標準装備
	マウス		USBマウス(光センサー式*33、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)					
インターフェイス	USB		USB 3.0（左側面×2）、USB 2.0（右側面×2、背面×1）	USB 2.0（右側面×2、左側面×2、背面×1）				USB 2.0（右側面×3、左側面×1）
	ディスプレイ		外部ディスプレイコネクタ（アナログRGB）ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*16					外部ディスプレイコネクタ（アナログRGB） ミニD-sub15ピン×1
	シリアル／パラレル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応／セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応／—				—／—
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1					
	サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1*34、ヘッドフォン／ライン出力共用:ステレオミニジャック×1					
PCカードスロット			TypeⅠ／Ⅱ×1スロット（TypeⅢ使用不可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応*35					
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（CPU制御*3、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）					
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載					
	輝度センサ		周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載					—
	離席センサ		離席時に画面を自動的に消灯またはパソコンをスリープ状態にする離席センサを搭載	—				
バッテリ*36	駆動時間（JEITA*37準拠）※Windows® 7 Professional 32ビット版		約2.0 ～ 2.6時間（約2.3時間）<ニッケル水素>	約1.4～2.0時間（約1.7時間）〈リチウムイオン（M）〉		約1.2～1.9時間（約1.5時間）〈リチウムイオン（M）〉	約1.3～1.9時間（約1.6時間）〈リチウムイオン（M）〉	約1.2～1.4時間（約1.3時間）〈リチウムイオン(M)〉
	充電時間（ON/OFF時）		約3.5時間／約3.5時間	約2.0時間／約2.0時間		約2.0時間／約2.0時間		約2.0時間／約2.0時間
電源			バッテリパックまたはAC100 ～ 240V±10%、50／60Hz（ACアダプタ経由）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］					
消費電力*38（最大構成時）※Windows® 7 Professional 32ビット版			約10W（約90W）	約9W（約90W）	約9W（約90W）	約10W（約90W）	約9W（約90W）	約14W（約65W）
エネルギー消費効率（2011年度省エネ達成率）*39 ※Windows® 7 Professional 32ビット版			N区分 0.081（AA）	N区分0.072（AA）	N区分0.098（AA）	R区分 0.072（AA）	R区分 0.11（A）	R区分 0.33（45%）
電波障害対策			VCCI ClassB					
PCグリーンラベル対応*40			★★★	★★★		★★★		★★☆
外形寸法（突起部含まず）*41			378（W）×266（D）×40.5（H）mm					374（W）×248（D）×36.7（H）mm
質量（バッテリ含む）*42			約2.9kg（ニッケル水素バッテリ搭載時）	約2.7kg（リチウムイオンバッテリ（M）搭載時）		約2.7kg（リチウムイオンバッテリ（M）搭載時）		約2.2kg（リチウムイオンバッテリ（M）搭載時）
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）					
ドライバ提供対象OS*43*44			Windows® 7 Enterprise 32ビット版/Enterprise 64ビット版/Professional 32ビット版/Professional 64ビット版、Windows Vista® Enterprise（SP2）/Business（SP2）、Windows® XP Professional（SP3）			Windows® 7 Enterprise 32ビット版/Professional 32ビット版、Windows® XP Professional（SP3）		
主な添付品			ACアダプタ、アプリケーション／マニュアルディスク、印刷マニュアル類、保証書 他					

:モデルによって異なります。

*1：各種機種構成を含む型番についてはP2、P3のVersaProモデル一覧をご参照ください。
*2：インテル® Core™ i5-2410M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-2310M プロセッサー搭載モデルは、官公庁、自治体、教育機関、SOHO、個人事業主様向けになります。
*3：使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
*4：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*5：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*6：メモリバス800MHz（PC3-6400相当）で動作します。
*7：最大8GB（タイプVRでは最大4GB）のメモリを搭載可能ですが、32ビット版OSでは全ての領域を使用することはできません。メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
*8：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。詳細は http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcddot.shtml をご参照ください。
*9：本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
*10：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。Windows® 7ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*11：表示素子（本体液晶ディスプレイ）より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*12：1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
*13：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
*14：HDMI接続とアナログRGB接続は同時使用できません。
*15：記載以外の高解像度対応（1,920×1,200ドット〈WUXGA〉、1,920×1,080ドット〈フルHD〉）については、http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/display.shtml をご覧ください。
*16：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC（Consumer Electronics Control）には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレート60Hz（プログレッシブ）に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。本機はアンダースキャンに対応しておりません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
*17：業界団体Wi-Fi Alliaceの標準規格「Wi-Fi」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
*18：理論上の最大通信速度は、送受信共に300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先のIEEE802.11n 無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
*19：無線LAN（5GHz）は、IEEE802.11a（W52/W53/W56）準拠および、IEEE802.11n（W52/W53/W56）準拠です。W52/W53/W56は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/JEITA_5GHzwirelessLANguideline3_100331.pdf をご覧ください。IEEE 802.11n（W52/W53）およびIEEE802.11a（W52/W53）無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
*20：接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。
*21：ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、約6GBを再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。
*22：メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
*23：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*24：DVDビデオ再生ツール「Corel® WinDVD」が添付されます。
*25：書き込みツール「Roxio Creator LJB 」が添付されます。
*26：バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
*27：追記モードで記録されたDVD-R（2層）ディスクの読み込みはサポートしていません。
*28：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）はサポートしていません。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
*29：DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*30：DVD-R（2層）書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。
*31：DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*32：DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
*33：ガラス面や鏡面の上、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*34：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*35：I/Oアドレスを1000h以上に設定可能なPCカードのみ対応します。またタイプVD、タイプVX、タイプVLでは1000h以上に変更可能なPCカードであれば自動的に認識します。
*36：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです（タイプVRを除く）。
*37：JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳細は http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→関連情報の■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*38：OSはWindows® 7 Professional 正規版、メモリ1GB、SSD（タイプVL、タイプVRは320GB HDD）、DVDスーパーマルチドライブあり、WXGA LCDの構成で測定しています。
*39：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（ギガ演算）で除したものです。省エネ基準達成率の表示 語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*40：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2011年度版）を満たしています。詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jp/ をご覧ください。環境性能レーティング（★マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
*41：ゴム足部などの突起部は除きます。
*42：DVDスーパーマルチドライブあり、PCカード、SDメモリカードは未装着です。
*43：ドライバは本体に添付していません。http://www.nec.co.jp/bpc/ →ビジネスPCユーザサポートの「サポート情報（ダウンロード）」→「ダウンロード」のモジュール、ドライバ欄に順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール／添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*44：提供しているドライバは（ ）内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。

SOFTWARE 本カタログに掲載のPC本体に標準でインストールまたは添付される主なソフトウェア

■Windows® 7 Professional*1 32ビット 正規版 インストールモデル

◆:プリインストール&専用ディスク添付　◎:プリインストール　○:添付　—:なし

モデル		タイプVD*2	タイプVX*2	タイプVL*2	タイプVR*2
インストールOS		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 ★			
添付／インストールソフトウェア	Windows® Internet Explorer® 8 ★	◎	◎	◎	◎
	Windows Live® メール 2011 ★	◎	◎	◎	◎
	ウイルスバスター 2011 クラウド™*3	○	○	○	○
	MobileOptimizer*4 ★	○	○	○	○
	Adobe® Reader®	○	○	○	○
	FlyFolder ★	○	○	○	○
	NEC Authentication Agent ★	○	○*5	—	—
	DeviceProtector ★	○	○	○	○
	画面出力先切替ツール ★	◎	◎	◎	◎
	ECOモード設定ツール ★	◎	◎	◎	◎
	消費電力の表示 ★	○	○	○	○
	離席センサ設定ツール ★	○	—	—	—
	バッテリ・リフレッシュ&診断ツール ★	◎	◎	◎	◎
	ワイヤレスLANの設定	◎	◎	◎	◎
	DVDスーパーマルチドライブ選択時 Corel® WinDVD®*6	○	○	○	○
	DVDスーパーマルチドライブ選択時 Roxio Creator LJB*7	◆	◆	◆	◆
	DVD-ROM選択時 Corel® WinDVD®*6	—	—	○	○
	Office Professional 2010選択時 Microsoft® Office Professional 2010*8	—	◆	—	—
	Office Home & Business 2010選択時 Microsoft® Office Home and Business 2010*8	—	◆	◆	◆
	Office Personal 2010選択時 Microsoft® Office Personal 2010*8	◆	◆	◆	◆

:モデルによって異なります。

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては商品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。
*1：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows® 7 Professionalは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「活用ガイド　再セットアップ編」をご覧ください。なお、Windows® 7モデルでDVDスーパーマルチドライブを選択時は、再セットアップ用媒体を作成可能です（別途 DVD-R媒体が必要）。
*2：「ワンタッチスタートボタンの設定」は、添付アプリケーションでのご提供となります。
*3：最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、インターネット接続後90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターの更新手続（有償）が必要です。
*4：ソフトウェアの概要については、http://www.nec.co.jp/products/bizpc/versapro/function/lan.shtml#mobile_opt をご覧ください。
*5：パスワードバンク機能のみ利用可能です。
*6：DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。
*7：お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
*8：初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証（プロダクトアクティベーション）が必要となります。

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部に ドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
JEITAのガイドラインに従い ドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。
JEITAガイドラインの詳細は
http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html
をご参照ください。

■電波に関するご注意

●無線LAN（5GHz*1*2）機能の使用は、IEEE802.11n（W56）およびIEEE802.11a（W56）を除き電波法令により屋内に限定されます。●無線LAN（2.4GHz*1*3）機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

無線LAN（IEEE802.11 a/b/g/n）
2.4 | DS ／ OF4

*1:IEEE802.11n　*2:IEEE802.11a　*3:IEEE802.11b/g

■ Mate ラインアップ

機能性能

省エネ・パフォーマンス性

*:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

■タイプ別 主な共通構成

○:対応　ー:未対応

	タイプME vPro*1	タイプMB	タイプMA	タイプML	タイプMR
インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版
ハードディスク	250GB*2	250GB*2	250GB*2	250GB*2	250GB*2
メモリ	2GB(2GB×1)	2GB(2GB×1)	2GB(2GB×1)	2GB(2GB×1)	2GB(2GB×1)
USB(USB 2.0)	6ポート	8ポート	8ポート	8ポート	8ポート
シリアル/パラレル	○/ー	○/ー	○/○	○/ー	ー/ー
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード &USB光センサーマウス	PS/2 109キーボード &USB光センサーマウス	PS/2 109キーボード &USB光センサーマウス	PS/2 109キーボード &USB光センサーマウス	PS/2 109キーボード &USB光センサーマウス
拡張スロット	PCIスロット(ハーフ)×1*3 PCI Express x1(ハーフ)×1*3 PCI Express x16(Low Profile)×1*3	PCIスロット(Low Profile)×1*4 PCI Express x1(Low Profile)×2*4 PCI Express x16(Low Profile)×1*4	PCIスロット(Low Profile)×2*4 PCI Express x1(Low Profile)×1*4 PCI Express x16(Low Profile)×1*4*5	PCIスロット(Low Profile)×1*4 PCI Express x1(Low Profile)×2*4 PCI Express x16(Low Profile)×1*4	PCIスロット(Low Profile)×2*4 PCI Express x1(Low Profile)×1*4 PCI Express x16(Low Profile)×1*4*5
デュアル ディスプレイ機能	○	○	○	ー	ー
Remote Power On機能	○	○	○	ー	ー

*1:MK25M/E-Cのみ対応。*2:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、約6GBを再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。*3:搭載可能なボードサイズは、PCIスロット:106.7(W)mm×174.7(D)mm以内、PCI Express x16:68.9(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Express x1:111.2(W)mm×167.7(D)mm以内となります。*4:搭載可能なボードサイズは、PCIスロット:64.5(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Expressスロットの場合:68.9(W)mm×167.7(D)mm以内となります。*5:デジタルディスプレイ用コネクタボードで占有済みです。

◆ Mate の注意事項

●本カタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(光学ドライブ、HDD、電源、マザーボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。●プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●Mateシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに搭載されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●本カタログに記載のHDD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品に搭載のCD装置には、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合では、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●LANシステムの保守・サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。

■Mate モデル一覧

●表示価格は消費税別になります。オープン価格の販売価格は販売店にお問い合せください。

		タイプME vPro		タイプMB	
型名		MK25M/E-C	MK31L/E-C	MK25M/B-C	MK31L/B-C
インストールOS		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	
CPU		インテル® Core™ i5-2400S プロセッサー(2.50GHz)	インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー(3.10GHz)	インテル® Core™ i5-2400S プロセッサー(2.50GHz)	インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー(3.10GHz)
光学ドライブ		DVDスーパーマルチドライブ		DVDスーパーマルチドライブ	
再セットアップ用媒体(DVD-ROM添付)		Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体		Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体	
型番/価格 アプリケーションなし	型番	PC-MK25MEZCCF3C	PC-MK31LEZCCF3C	PC-MK25MBZC1F3C	PC-MK31LBZC1F3C
	希望小売価格	189,000円	159,000円	157,000円	146,000円
型番/価格 Office Personal 2010	型番	PC-MK25MEZTCF3C	PC-MK31LEZTCF3C	PC-MK25MBZT1F3C	PC-MK31LBZT1F3C
	希望小売価格	211,000円	181,000円	179,000円	168,000円
型番/価格 Office Home & Business 2010	型番			PC-MK25MBZV1F3C	PC-MK31LBZV1F3C
	希望小売価格			195,000円	184,000円
型番/価格 Office Professional 2010	型番			PC-MK25MBZU1F3C	PC-MK31LBZU1F3C
	希望小売価格			213,800円	202,800円

*:MK25M/E-Cのみ対応。

		タイプMA	
型名		MK29A/A-C	MK26E/A-C
インストールOS		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	
CPU		インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7500 (2.93GHz)	インテル® Celeron® プロセッサー E3400 (2.60GHz)
光学ドライブ		DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROM	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROM
再セットアップ用媒体(DVD-ROM添付)		Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体			
型番/価格 アプリケーションなし	型番	PC-MK29AAZC1W3C	PC-MK29AAZCUW3C	PC-MK26EAZC1W3C	PC-MK26EAZCUW3C
	希望小売価格	142,000円	137,000円	125,000円	120,000円
型番/価格 Office Personal 2010	型番	PC-MK29AAZT1W3C	PC-MK29AAZTUW3C	PC-MK26EAZT1W3C	PC-MK26EAZTUW3C
	希望小売価格	164,000円	159,000円	147,000円	142,000円
型番/価格 Office Home & Business 2010	型番	PC-MK29AAZV1W3C	PC-MK29AAZVUW3C		
	希望小売価格	180,000円	175,000円		

		タイプML				タイプMR	
型名		MK25M/L-C		MK31L/L-C		MK26E/R-C	
インストールOS		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版				Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	
CPU		インテル® Core™ i5-2400S プロセッサー (2.50GHz)		インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー (3.10GHz)		インテル® Celeron® プロセッサー E3400 (2.60GHz)	
光学ドライブ		DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROM	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROM	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROM
再セットアップ用媒体(DVD-ROM添付)		Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体				Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体	
型番/価格 アプリケーションなし	型番	PC-MK25MLZC1FJC	PC-MK25MLZCUFJC	PC-MK31LLZC1FJC	PC-MK31LLZCUFJC	PC-MK26ERZC1WJC	PC-MK26ERZCUWJC
	販売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
型番/価格 Office Personal 2010	型番	PC-MK25MLZT1FJC	PC-MK25MLZTUFJC	PC-MK31LLZT1FJC	PC-MK31LLZTUFJC	PC-MK26ERZT1WJC	PC-MK26ERZTUWJC
	販売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
型番/価格 Office Home & Business 2010	型番	PC-MK25MLZV1FJC	PC-MK25MLZVUFJC	PC-MK31LLZV1FJC	PC-MK31LLZVUFJC	PC-MK26ERZV1WJC	PC-MK26ERZVUWJC
	販売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
型番/価格 Office Professional 2010	型番	PC-MK25MLZU1FJC	PC-MK25MLZUUFJC	PC-MK31LLZU1FJC	PC-MK31LLZUUFJC		
	販売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格		

◆ 拡張機器(主なもの)

○:利用可能　ー:利用不可

	型番	品名	希望小売価格(税別)	タイプME	タイプMB	タイプMA	タイプML	タイプMR
セキュリティ関連機器	PC-VP-WS15	セキュリティケーブル	12,000円	○	○	○	○	○
FDドライブ*1	PC-VP-BU28	FDドライブ(外付け・USB1.1準拠)	5,000円	○	○	○	○	○
メモリ	PK-UG-ME547	増設RAMボード(1GB、PC3-10600)	11,000円	○	○	ー	○	ー
	PK-UG-ME548	増設RAMボード(2GB、PC3-10600)	22,000円	○	○	ー	○	ー
	PK-UG-ME549	増設RAMボード(4GB、PC3-10600)	44,000円	○	ー	ー	ー	ー
	PK-UG-ME537	増設RAMボード(1GB、PC3-10600)	11,000円	ー	ー	○*2	ー	○*2
	PK-UG-ME538	増設RAMボード(2GB、PC3-10600)	22,000円	ー	ー	○*2	ー	○*2

★左記をはじめMateの拡張機器に関しましては、http://www.nec.co.jp/bpc/mop/ をご覧ください。
★拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時はhttp://www.nec.co.jp/bpc/ →ビジネスPCユーザサポートの「サポート情報(ダウンロード)」→ダウンロードのモジュール、ドライバの「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

*1:FDドライブからのブートは未対応。在庫終了しだい販売終了予定です。
*2:MK29A/A-Cではメモリバス1,066MHz(PC3-8500相当)で動作します。MK26E/A-CおよびMK26E/R-Cではメモリバス800MHz(PC3-6400相当)で動作します。

パーツ保証 3年間
本カタログ掲載モデルは通常1年間のパーツ保証を3年間に拡張しています。
保証サービスの詳細はP10をご覧ください。

■Mate 仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプME		タイプMB		タイプMA		タイプML		タイプMR
型名[*1]		MK25M/E-C	MK31L/E-C	MK25M/B-C	MK31L/B-C	MK29A/A-C	MK26E/A-C	MK25M/L-C	MK31L/L-C	MK26E/R-C
インストールOS		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版
CPU		インテル® Core™ i5-2400S プロセッサー[*2]	インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー[*2*3]	インテル® Core™ i5-2400S プロセッサー[*2]	インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー[*2*3]	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7500[*2]	インテル® Celeron® プロセッサー E3400[*2]	インテル® Core™ i5-2400S プロセッサー[*2]	インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー[*2*3]	インテル® Celeron® プロセッサー E3400[*2]
	クロック周波数（ターボ・ブースト機能有効時）	2.50GHz（最大3.30GHz）	3.10GHz（—）	2.50GHz（最大3.30GHz）	3.10GHz（—）	2.93GHz（—）	2.60GHz（—）	2.50GHz（最大3.30GHz）	3.10GHz（—）	2.60GHz（—）
	コア数／スレッド数	4コア/4スレッド	2コア/4スレッド	4コア/4スレッド	2コア/4スレッド	2コア/2スレッド		4コア/4スレッド	2コア/4スレッド	2コア/2スレッド
	キャッシュメモリ 1次	インストラクション用32KBX4/データ用32KBX4	インストラクション用32KBX2/データ用32KBX2	インストラクション用32KBX4/データ用32KBX4	インストラクション用32KBX2/データ用32KBX2			インストラクション用32KBX4/データ用32KBX4	インストラクション用32KBX2/データ用32KBX2	
	キャッシュメモリ 2次	256KBX4	256KBX2	256KBX4	256KBX2	3MB	1MB	256KBX4	256KBX2	1MB
	キャッシュメモリ 3次	6MB	3MB	6MB	3MB	—		6MB	3MB	—
メモリバス		1,333MHz				1,066MHz	800MHz	1,333MHz		800MHz
チップセット		インテル® Q67 Express チップセット		インテル® B65 Express チップセット		インテル® G43 Express チップセット		インテル® B65 Express チップセット		インテル® G43 Express チップセット
セキュリティチップ		TPM（TCG v1.2準拠）						—		
メインメモリ	標準	2GB[DDR3-SDRAM、PC3-10600、2,048MB DIMM×1]				2GB[DDR3-SDRAM、PC3-8500[*4]、2,048MB DIMM×1]		2GB[DDR3-SDRAM、PC3-10600、2,048MB DIMM×1]		2GB[DDR3-SDRAM、PC3-8500[*4]、2,048MB DIMM×1]
メインメモリ	最大	8GB[DIMMスロット×2][*5]		8GB[DIMMスロット×4][*5]				4GB[DIMMスロット×4][*5]		4GB[DIMMスロット×2][*5]
表示機能	グラフィックアクセラレータ ビデオRAM[*6]	インテル® HD グラフィックス 2000（CPUに内蔵）				インテル® GMA X4500（チップセットに内蔵）		インテル® HD グラフィックス 2000（CPUに内蔵）		インテル® GMA X4500（チップセットに内蔵）
表示機能	表示色（解像度）[*7*8]	最大773MB				最大814MB		最大773MB		最大814MB
音源／サウンド機能		最大1,677万色[*9]（1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉[*10]、1,600×1,200ドット〈UXGA〉[*10]、1,440×900ドット〈WXGA+〉[*10]、1,280×1,024ドット〈SXGA〉[*10]、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）								
		モノラルスピーカ内蔵[*11]、インテル® High Definition Audio準拠		インテル® High Definition Audio準拠[*12]						
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応、インテル® AMT7.0対応		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T		
インターフェイス	USB（USB 2.0）	USB 2.0（本体前面×2、本体背面×4）[1ポートをUSBマウスで占有済]		USB 2.0（本体前面×2、本体背面×6）[1ポートをUSBマウスで占有済]						
インターフェイス	シリアル	RS-232C D-Sub9ピン×1、最高115.2kbps対応								—
インターフェイス	パラレル	—				セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1		—		
インターフェイス	ディスプレイ	DVI-D24ピン×1（HDCP対応）、ミニD-sub15ピン×1						DVI-D24ピン×1（HDCP対応）、ミニD-Sub15ピン×1[*13]		
インターフェイス	PS/2	ミニDIN6ピン×2[1ポートをキーボードで占有済]								ミニDIN6ピン×1[キーボードで占有済]
インターフェイス	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1								
インターフェイス	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1[*14]、ライン出力:ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1		マイク入力:ステレオミニジャック×1[*14]、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1						
記憶装置	ハードディスク	約250GB[*15]、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応								
記憶装置	光学ドライブ[*16*17] DVD-ROM（厚型）[*18*19]	—				CD-ROM読み出し:最大40倍速、DVD-ROM読み出し:最大16倍速 その他読み出し対応:CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R DVD+R（1層）、DVD+R（2層）、DVD-RW、DVD+RW、		16倍速（1層）、DVD-R（2層）[*22]、DVD-RAM[*23]		
記憶装置	光学ドライブ[*16*17] DVDスーパーマルチドライブ（厚型）[*18*19*20*21]	—		CD-ROM読み出し:最大40倍速、DVD-ROM読み出し:最大16倍速 その他読み出し対応:DVD-Video 読み出し・書き込み/書き換え対応:CD-R、CD-RW、DVD-R（1層）[*24]、DVD-R（2層）[*22*25]、DVD+R（1層）、DVD+R（2層）、DVD-RW[*26]、DVD+RW、DVD-RAM[*23]							
記憶装置	光学ドライブ[*16*17] DVDスーパーマルチドライブ（薄型）[*18*20*21]	CD-ROM読み出し:最大24倍速、DVD-ROM読み出し:最大8倍速 その他読み出し対応:DVD-Video 読み出し・書き込み/書き換え対応:CD-R、CD-RW、DVD-R（1層）[*24]、DVD-R（2層）[*22*25]、DVD+R（1層）、DVD+R（2層）、DVD-RW[*26]、DVD+RW、DVD-RAM[*23*27]		—						
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード &USB光センサーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456（W）×169（D）×40（H）mm、質量:約0.9kg、USBマウス（光センサー式[*28]、スクロールホイール付き）添付								
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き]	2スロット（標準HDDで1スロット占有済）[1]		1スロット（標準HDDで占有済）[0]				1スロット（標準HDDで占有済）[0]		
ベイ	3.5型ベイ[空き]	—		—		1スロット（専用カバーで占有済）[0]		—		1スロット（専用カバーで占有済）[0]
ベイ	5型ベイ[空き]	—		1スロット（光学ドライブで占有済）[0]				1スロット（光学ドライブで占有済）[0]		
拡張スロット	PCIスロット[空き]	1スロット（ハーフ[*29]）[1]		1スロット（Low Profile[*30]）[1]		2スロット（Low Profile×2[*30]）[2]		1スロット（Low Profile[*30]）[1]		2スロット（Low Profile×2[*30]）[2]
拡張スロット	PCI Express x1[空き]	1スロット（ハーフ[*29]）[1]		2スロット（Low Profile×2[*30]）[2]		1スロット（Low Profile[*30]）[1]		2スロット（Low Profile×2[*30]）[2]		1スロット（Low Profile[*30]）[1]
拡張スロット	PCI Express x16[空き]	1スロット（Low Profile[*29]）[1]		1スロット（Low Profile[*30]）[1]		1スロット（Low Profile[*30]）（デジタルディスプレイ用コネクタボードで占有済）[0]		1スロット（Low Profile[*30]）[1]		1スロット（Low Profile[*30]）（デジタルディスプレイ用コネクタボードで占有済）[0]
電源		AC100V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）								
消費電力[*31]（最大構成時[*32]） ※Windows® 7 Professional 32ビット版		約21W（最大約135W）	約20W（最大約130W）	約26W（最大約199W）	約25W（最大約191W）	約33W（最大約183W）	約33W（最大約185W）	約31W（最大約207W）	約30W（最大約199W）	約46W（最大約181W）
皮相電力[*31]（最大構成時[*32]） ※Windows® 7 Professional 32ビット版		約22VA（最大約138VA）	約21VA（最大約133VA）	約28VA（最大約205VA）	約27VA（最大約197VA）	約35VA（最大約187VA）	約35VA（最大約189VA）	約47VA（最大約291VA）	約46VA（最大約280VA）	約66VA（最大約248VA）
エネルギー消費効率（2011年度省エネ達成率）[*33] ※Windows® 7 Professional 32ビット版		W区分 0.091（AAA）	W区分 0.18（AA）	W区分 0.11（AAA）	W区分 0.22（AA）	W区分 0.38（A）	W区分 0.44（A）	X区分　0.13（AA）	X区分　0.25（AA）	X区分　0.59（89%）
電波障害対策		VCCI ClassB						VCCI ClassB		
PCグリーンラベル対応[*34]		★★☆		★★☆		★★☆		★★☆		★★☆
外形寸法（本体）[*35]		88（W）×327（D）×345（H）mm（スタビライザ含まず）、218（W）×327（D）×345（H）mm（スタビライザ含む）		98（W）×385（D）×343（H）mm（スタビライザ含まず）、220（W）×385（D）×343（H）mm（スタビライザ含む）						
質量（本体）[*36]		約7.3kg		約8.5kg		約8.8kg		約8.7kg		
温湿度条件		10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）								
ドライバ提供対象OS[*37*38]		Windows® 7 Enterprise 32ビット版/Enterprise 64ビット版/Professional 32ビット版/Professional 64ビット版、Windows Vista® Enterprise（SP2）/Business（SP2）、Windows® XP Professional（SP3）		Windows® 7 Enterprise 32ビット版/Enterprise 64ビット版/Professional 32ビット版/Professional 64ビット版、Windows® XP Professional（SP3）		Windows® 7 Enterprise 32ビット版/Enterprise 64ビット版/Professional 32ビット版/Professional 64ビット版、Windows Vista® Enterprise（SP2）/Business（SP2）、Windows® XP Professional（SP3）		Windows® 7 Enterprise 32ビット版/Professional 32ビット版、Windows® XP Professional（SP3）		
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーション/マニュアルディスク、印刷マニュアル類、保証書　他								

:モデルによって異なります。

*1：各種機種構成を含む型番については P6、P7のMateモデル一覧をご参照ください。
*2：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*3：ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*4：MK26E/A-C、MK26E/R-Cではメモリバス800MHz（PC3-6400相当）で動作します。
*5：最大8GB（タイプML、タイプMRでは最大4GB）のメモリを搭載可能ですが、32ビット版OSでは全ての領域を使用することはできません。メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
*6：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*7：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*8：記載以外の高解像度対応（1,920×1,200ドット〈WUXGA〉、1,920×1,080ドット〈フルHD〉）については、http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/display.shtml をご覧ください。
*9：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*10：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
*11：内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しています。オーディオ再生等の際は、別途スピーカまたはヘッドフォンを使用してください。
*12：音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。（本体ライン出力端子使用）
*13：アナログコネクタ（ミニD-sub15ピン×1）とデジタルコネクタ（DVI-D×1）の同時使用は未サポートです。
*14：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*15：ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。なお、2台目HDDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。また、約6GBを再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。
*16：メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
*17：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*18：DVDビデオ再生ツール「Corel® WinDVD®」が添付されます。
*19：本体縦置時、8cmCDは使用できません。
*20：書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。
*21：バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
*22：追記モードで記録されたDVD-R（2層）ディスクの読み込みはサポートしていません。
*23：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）はサポートしていません。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
*24：DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*25：DVD-R（2層）書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。
*26：DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*27：DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
*28：ガラス面や鏡面の上、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*29：搭載可能なボードサイズは、PCIスロット：106.7（W）mm×174.7（D）mm以内、PCI Express x16：68.9（W）mm×167.7（D）mm以内、PCI Express x1：111.2（W）mm×167.7（D）mm以内となります。
*30：搭載可能なボードサイズは、PCIスロット：64.5（W）mm×167.7（D）mm以内、PCI Expressスロットの場合：68.9（W）mm×167.7（D）mm以内となります。
*31：OSはWindows® 7 Professional 正規版、メモリ1GB、HDD 250GB（増設HDDなし）、DVDスーパーマルチドライブ、FDDなし、PS/2 109キーボード、USB光センサーマウス、PCI Expressグラフィックアクセラレータなし、タイプMEおよびタイプMBはパラレルポートありの構成で測定しています。
*32：最大構成時の値は、最大構成（ディスプレイを除く）に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*33：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（ギガ演算）で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*34：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2011年度版）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/をご覧ください。環境性能レーティング（★マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
*35：縦置き時の足以外の突起物は含みません。
*36：メモリ1GB（1,024MB×1）、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、FDDなし、PCI Expressグラフィックアクセラレータなし、タイプMEおよびタイプMBはパラレルポートなしの構成での質量です（キーボード、マウスの質量は含みません）。
*37：提供しているドライバは（ ）内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
*38：ドライバは本体に添付していません。http://www.nec.co.jp/bpc/ →ビジネスPC.ユーザサポートの「サポート情報（ダウンロード）」→「ダウンロード」のモジュール、ドライバの欄に順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。

SOFTWARE 本カタログに掲載のPC本体に標準でインストールまたは添付される主なソフトウェア

■Windows® 7 Professional[*1] 32ビット 正規版 インストールモデル

◆:プリインストール&専用ディスク添付　◎:プリインストール　○:添付　—:なし

		タイプME	タイプMB	タイプMA	タイプML	タイプMR
モデル						
インストールOS[*1]		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 ★				
添付／インストールソフトウェア	Windows® Internet Explorer® 8 ★	◎	◎	◎	◎	◎
添付／インストールソフトウェア	Windows Live® メール 2011 ★	◎	◎	◎	◎	◎
添付／インストールソフトウェア	ウイルスバスター 2011 クラウド™[*2]	○	○	○	○	○
添付／インストールソフトウェア	Adobe® Reader®	○	○	○	○	○
添付／インストールソフトウェア	FlyFolder ★	○	○	○	○	○
添付／インストールソフトウェア	NEC Authentication Agent ★	○	○	○	○[*3]	○[*3]
添付／インストールソフトウェア	DeviceProtector ★	○	○	○	○	○
添付／インストールソフトウェア	ECOモード設定ツール ★	○	○	○	○	○
添付／インストールソフトウェア	消費電力の表示 ★	○	—	—	—	—
添付／インストールソフトウェア	DVDスーパーマルチドライブ選択時 Corel® WinDVD®[*4]	○	○	○	○	○
添付／インストールソフトウェア	DVDスーパーマルチドライブ選択時 Roxio Creator LJB[*5]	◆	◆	◆	◆	◆
添付／インストールソフトウェア	DVD-ROM選択時 Corel® WinDVD®[*4]	—	—	○	○	○
添付／インストールソフトウェア	Office Professional 2010 選択時 Microsoft® Office Professional 2010[*6]	—	◆	◆	◆	—
添付／インストールソフトウェア	Office Home & Business 2010選択時 Microsoft® Office Home and Business 2010[*6]	—	◆	◆	◆	◆
添付／インストールソフトウェア	Office Personal 2010選択時 Microsoft® Office Personal 2010[*6]	◆	◆	◆	◆	◆

:モデルによって異なります。

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行なっております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、商品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。
*1：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされているWindows® 7 Professionalは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「活用ガイド　再セットアップ編」をご覧ください。なお、Windows® 7モデルでDVDスーパーマルチドライブ選択時は、再セットアップ用媒体を作成可能です（別途DVD-R媒体が必要）。
*2：最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、インターネット接続後90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターの更新手続（有償）が必要です。
*3：パスワードバンク機能のみ利用可能となります。
*4：DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。PC本体とディスプレイをデジタル（DVI）接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。
*5：お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
*6：初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証（プロダクトアクティベーション）が必要となります。32ビット版がインストールされています。再セットアップ時は、添付媒体からインストールする必要があります。

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

信　頼　性　標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス+3年間パーツ保証拡張」をはじめとした安心のサービス・サポート

標準保証サービス

・パーツ保証を3年間に拡張（本カタログ掲載モデル）

【無　償】　標準保証　1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス+3年間パーツ保証拡張

NECのビジネスPCは、安心してお使いいただくために、1年間の標準保証を行っておりますが、本カタログ掲載モデルでは、更に**パーツ保証を3年間に拡張**し、万一のPC故障時にも、ご購入から3年間は修理に必要な部品を無償*1で保証。最初の1年間は電話診断付き**翌営業日出張修理***2（修理受付完了日の翌営業日以降対応）、引き取り修理も無償で行います。

パーツ保証 3年間　引き取り修理 1年　翌営業日出張修理 1年

*1：2、3年目は、修理作業費および出張費などが別途必要です（部品のみの送付サービスは行っておりません）。
*2：電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼動状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い（障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります。）、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。〔翌営業日対応地域〕日本全国（離島、非離島の一部［青森県の一部、山陰地方の一部］を除く）
※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。
※HDD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

NECビジネスPC修理受付センター
〔修理受付時間〕
月曜日～金曜日　9：00～18：00
・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日（12月29日～1月3日、4月30日～5月2日）を除く
・翌営業日対応は15：00受付完了分まで
〔電話番号〕
商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

有償保証サービス（別売オプション）

詳しくは、http://www.nec.co.jp/bpc/ →〔保守・保証・動産総合保険〕をご覧ください。

【定額料金】　標準保証拡張キットG5〔別売オプション〕*1・・・・・・・・出張修理サービスの期間延長が可能！

標準保証では1年目のみの翌営業日出張修理サービスを3年間または4年間に延長*2することができます。
長期間の出張修理サービスをご要望のお客様にお勧めです。

パーツ保証 ～4年　引き取り修理 ～4年　翌営業日出張修理 ～4年

*1：別途対象PCの登録手続きが必要です。　*2：4年間に延長した場合は、パーツ保証も4年間に延長されます。

期間	サービス内容	購入方法	サービス名	型番	希望小売価格
4年間	パーツ保証＋引き取り修理＋翌営業日出張修理（電話診断付き）	別売オプションにて購入	標準保証拡張キットG5［4年間保証サービス］	PC-MV-EX4NK5	20,000円（税別）
3年間		別売オプションにて購入	標準保証拡張キットG5［3年間保証サービス］	PC-MV-EX3NK5	13,000円（税別）

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

【定額料金】　保守パックG5〔別売オプション〕・・・・・・・・当日出張対応をお求めの方向け！

標準保証より手厚いサポートを行う保守パックです。当日対応*1*2の出張修理サービスを週6日提供します。
本体と同時購入の場合のみ、NECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部*3も対象となります。

当日出張修理 ～5年　パーツ保証 ～5年

*1：サービス提供日の8：30 ～ 17：30に対応依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限ります。受付は毎日24時間行っております。
〔出張修理サービス提供日時〕月曜日～土曜日 8：30 ～ 21：00
*2：交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。
*3：15型以上23型以下のLCDが対象（一部の特殊ディスプレイは除く）。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html をご参照ください。
※本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター（NECフィールディング株式会社）のみとなります。電話番号につきましては保守パック同梱の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。
※本サービスのご利用には別途お客様情報の登録手続きが必要です。

保守パック	サービス内容	購入方法	サービス名	型番	希望小売価格
5年間保守	当日出張修理	別売オプションにて購入	Mate/VersaPro Support Pack G5	PC-MV-SU5LD5	60,000円（税別）
4年間保守	当日出張修理			PC-MV-SU4LD5	40,000円（税別）
3年間保守	当日出張修理			PC-MV-SU3LD5	25,000円（税別）

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

サポートサービスについて

サービスカテゴリ	サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
保証サービス	パーツ保証 引き取り修理 翌営業日出張修理（電話診断付き）*1*2	【無償】標準保証*3 1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス+3年間パーツ保証拡張 【13,000円（税別）】標準保証拡張キットG5［3年間保証サービス］			【20,000円（税別）】標準保証拡張キットG5［4年間保証サービス］	有償修理
保守パック	当日出張修理（パーツ保証含む）	【25,000円（税別）】Mate/VersaPro SupportPack G5［3年間保守］				
		【40,000円（税別）】Mate/VersaPro SupportPack G5［4年間保守］				
		【60,000円（税別）】Mate/VersaPro SupportPack G5［5年間保守］				

*1：当日出張修理は有償となります。
*2：修理が必要との判断を当社が15：00までにした場合、翌営業日対応いたします。判断が15：00までになされない場合には翌々営業日の対応になります。天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。
〔訪問日目安〕
翌営業日：北海道、本州、四国、九州、沖縄
翌々営業日以降：離島、非離島の一部（青森県の一部、山陰地方の一部）
*3：外付けディスプレイは本保証対象外となります。
※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

再セットアップ用バックアップイメージを破損および誤って消去したときは

再セットアップ用媒体を下記にて販売しています。
PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター　http://nx-media.ssnet.co.jp/

省エネ機能で節電対策

（詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/eco/ をご覧ください。）

「ECOモード」で簡単に省電力設定

NECのビジネスPCは、キーボードのホットキーやECOボタンを押すだけで、手軽に節電できる「ECOモード」に切り替えることができます。

「標準モード」から「ECOモード」へ切り替えることにより
最大20%の電力を節電できます



※モデルにより異なります。

モードの説明
- ECOモード　電力をもっとも節約する設定です。
- 標準モード　パソコンの速度を優先させる設定です。
- 高性能モード　CPUを高速に保つ設定です。

※ECOモードをご利用になる場合、「ECOモード設定ツール」のインストールが必要になります。（VersaProシリーズはプリインストール済み）

「ピークシフト」で電力消費のピークタイムに消費電力を削減

VersaProシリーズでは、電力消費量のピーク時間帯に自動的にバッテリ駆動に切り替えて節電できる「ピークシフト設定ツール」を、ご提供します。

※図は運用のイメージを表しています。

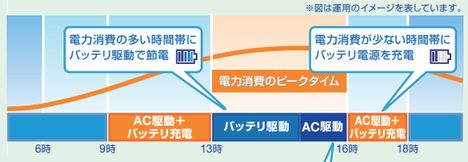

※ピークシフト設定ツールは本体に同梱されません。上記ホームページからダウンロードの上、インストールいただき、設定が必要になります。詳細は上記URLをご確認ください。

「離席センサ」で自動的に節電

VersaPro タイプVDでは利用者が席を離れると、センサが感知してディスプレイを消灯。また、席に戻ったときもセンサが反応して、PCが素早く復帰。自動的にオン・オフを行う離席センサなら、意識しなくても節電できます。

※ご利用いただく前に、本体に添付のアプリケーション/マニュアルディスクからインストールしていただく必要があります。

NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECグループは地球温暖化防止を推進します　チャレンジ25 ハロー！環境技術

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に優しいPCづくりを推進しています。

○：対応　－：未対応

環境配慮事項 ビジネスPCの環境活動については、http://www.nec.co.jp/ecopro/ をご覧ください。		VersaPro タイプVD	VersaPro タイプVX	VersaPro タイプVL	VersaPro タイプVR	Mate タイプME	Mate タイプMB	Mate タイプMA	Mate タイプML	Mate タイプMR
法律・ガイドライン	**グリーン購入法** グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（2011年2月閣議決定）」への対応を示しています。	○	○	○	－	○	○	○	○	○
	グリーン購入ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク（GPN）」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。詳しくはhttp://www.gpn.jp/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン 本製品はJEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力	**ECOモードの設定** 省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、環境に配慮した運用を支援します。	○*1	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	○
	消費電力の「見える化」 コンセントから供給された電力を測定する機構をPC本体に内蔵。消費電力を可視化する事で利用者の省エネ意識を高め、自発的な省エネ行動を促します。	○	○	○	○	○	－	－	－	－
	離席センサ 利用者の不在を感知しディスプレイのバックライトを消灯することで環境に配慮した運用を支援します。	○	－	－	－	－	－	－	－	－
	国際エネルギースタープログラム*2 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。2009年7月施行の国際エネルギースタープログラムへの適合性を示しています。	○	○	－	－	○	○	○	－	－
	省エネ法（目標年度 2011年度） 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークです。グリーンのマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。	○	○	○	－	○	○	○	○	－
環境ラベル	**エコマーク** （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2011年度版）を満たしています。詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jp/ をご覧ください。 ※PCグリーンラベル審査基準の環境性能のレーティングについては、仕様一覧をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	エコシンボルスター エコシンボルスターはNECの環境トップランナーとして位置づけた、先進性のある環境配慮型製品につけられています。	○	－	－	－	○	－	－	－	－
	エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
梱包の省資源	**マニュアルの電子化** マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷低減	**J-Mossグリーンマーク*3** 電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーンマークは特定化学物質の含有率がJIS規格で規定された基準以下を示します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体に使用	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	再生プラスチックを筐体に使用 原材料を5～10%使用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リサイクル	**使用済み製品の回収 ・リサイクル*4** 当社では、法人ユーザ様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	塗装レス筐体を使用 PC本体の外装塗装を行わないことにより、リサイクル性の向上を図っています。	－	○	○	○	－	－	－	－	－
	バッテリのリサイクル*5	○	○	○	○	－	－	－	－	－

*1：省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載しています。*2：国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。*3：グリーンマーク製品の情報は、http://121ware.com/product/ecology/green/index.html をご覧ください。*4：使用済み製品の回収につきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/it/ をご覧ください。*5：リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。バッテリのリサイクルにつきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/battery/ をご覧ください。

Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

ディスプレイ

（下記モデルはグリーン購入法に対応しています）

17型液晶ディスプレイ
LCD172VXM
デジタル/アナログ２系統入力対応の
スピーカ内蔵スタンダードディスプレイ
型名:LCD172VXM　オープン価格

17型SXGA 1,280×1,024ドット | 約1,677万色 | ステレオスピーカ(1W+1W) | コントラスト比 900:1 | 応答速度5ms | 輝度 250cd/m² | 左右170° 上下170° | 2段階 ECO MODE搭載

19型液晶ディスプレイ NEW
LCD-AS192M
水銀レスを実現する白色LEDバックライト搭載の
デジタル／アナログ２系統入力対応
スタンダードディスプレイ
型名:LCD-AS192M　オープン価格

19型SXGA 1,280×1,024ドット | 約1,677万色 | ステレオスピーカ(1W+1W) | コントラスト比 1000:1 | 応答速度5ms | 輝度 250cd/m² | 左右170° 上下170° | 2段階 ECO MODE搭載

19型ワイド液晶ディスプレイ
LCD-AS191WM
デジタル／アナログ２系統入力対応の
スピーカ内蔵スタンダード・ワイドディスプレイ
型名:LCD-AS191WM　オープン価格

19型WXGA+ 1,440×900ドット | 約1,677万色 | ステレオスピーカ(1W+1W) | コントラスト比 1000:1 | 応答速度5ms | 輝度 250cd/m² | 左右178° 上下178° | 2段階 ECO MODE搭載

22型ワイド液晶ディスプレイ
LCD-AS221WM
環境性能とコスト・パフォーマンスが両立する、
スタンダード・ワイドディスプレイ
型名:LCD-AS221WM　オープン価格

22型WSXGA+ 1,680×1,050ドット | 約1,677万色 | ステレオスピーカ(1W+1W) | コントラスト比 1000:1 | 応答速度5ms | 輝度 250cd/m² | 左右178° 上下178° | 2段階 ECO MODE搭載

※ 画面はハメコミ合成です。

●商品の詳細は次のアドレスまで　http://www.nec-display.com/jp/

PC本体とは別にディスプレイを追加購入される場合

●ディスプレイ単体サポートパックのご案内

MultiSync LCD SupportPack®

当社製ディスプレイ装置の保証内容をさらに充実させ、対象機器ご購入後、最長で5年間の出張サービス、並びに保証延長をお客様に提供するためのパッケージ商品です。

- **対象機器**　当社ホームページの対象機器一覧表に掲載された、日本国内で使用されている製品に限られます。
- **保証範囲**　対象機器に添付されている保証規定と同じ範囲となります。本サービスの購入により、出張サービスと保証期間の延長が付加されます。対象機器の障害内容によりましては、代替機との交換にて対象機器を引き取らせて頂いた後に、修理を実施する場合があります。

- **価格**

サービス名	型　名	希望小売価格(税込)
MultiSync LCD SupportPack® (本サービス) 3年間Pack	LCD-SUPK3V1	8,400円
4年間Pack	LCD-SUPK4V1	11,550円
5年間Pack	LCD-SUPK5V1	14,700円

- **サービス期間**

1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
出張サービス+修理				
出張サービス+修理				
出張サービス+修理				

詳細につきましては、http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack.html をご覧ください。

MultiSync LCD SupportPack®についてのお問い合わせ先は、
NECモニター・インフォメーションセンター 0120-975-380
受付時間　月～金曜日　午前　9:00～18:00
土・日・祝日は休ませていただきます。また、これ以外の当社休日につきましても休ませていただきますので、ご容赦願います。
※ 修理受付、およびSupportPack受付の窓口とは異なりますのでご注意願います。

PC本体とディスプレイを同時購入される場合はP.10の保守パックをご参照ください。

掲載のNECディスプレイは保証サービス付きです。
対象機種　：ＮＥＣディスプレイソリューションズ社製ディスプレイ
修理対応窓口：個人ユーザ様の窓口　0120-977-121
法人ユーザ様の窓口　NECビジネスＰＣ修理受付センター　0120-00-8283
※詳細は上記へお問い合わせください。(システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります)

レーザプリンタ　マルチライタ

（下記モデルはグリーン購入法に対応しています）
※MultiWriter 8000E、MultiSc@nnerは未対応

環境に配慮した省エネ*設計。A3カラーレーザプリンタ。
*:スリープモード時の消費電力0.9W以下。

Color MultiWriter 9100C
型番:PR-L9100C
希望小売価格:**178,000円**(税別)
30頁/分 カラー | 30頁/分 モノクロ | 両面印刷 オプション | TEC値 1.29kWh
認定番号:第09122010号
カラー　A3

NPDL搭載でモノクロ基幹業務にも応えるA3カラーレーザプリンタ。

MultiWriter 2900C
型番:PR-L2900C
希望小売価格:**148,000円**(税別)
8頁/分 カラー | 35.8頁/分 モノクロ | 両面印刷 オプション | TEC値 3.66kWh
認定番号:第08122009号
カラー　A3

コンパクトボディでさまざまなオフィス環境に対応。A4カラーレーザプリンタ。

MultiWriter 5750C/5700C
型番:PR-L5750C
希望小売価格:**89,800円**(税別)
18頁/分 カラー | 20頁/分 モノクロ | 両面印刷 オプション | TEC値 1.46kWh
型番:PR-L5700C
希望小売価格:**79,800円**(税別)
12頁/分 カラー | 16頁/分 モノクロ | TEC値 1.20kWh
認定番号:第07122007号 認定番号:第08122024号
カラー　A4

ビジネスを止めないハイパフォーマンスなA3モノクロレーザプリンタ。

MultiWriter 8250N
型番:PR-L8250N
希望小売価格:**118,000円**(税別)
30.5頁/分 モノクロ | 両面印刷 標準 | TEC値 2.25kWh
認定番号:第07120059号
モノクロ　A3

オフィス用途に適したコンパクト設計。A3モノクロレーザプリンタ。

MultiWriter 8000E
型番:PR-L8000E
オープン価格
21頁/分 モノクロ | TEC値 2.90kWh
認定番号:第07122046号
モノクロ　A3

設置場所を選ばないコンパクトサイズ。A4モノクロレーザプリンタ。

MultiWriter 5000N
型番:PR-L5000N
希望小売価格:**39,800円**(税別)
21頁/分 モノクロ | TEC値 1.41kWh
認定番号:第08122019号
モノクロ　A4

ビジネスシーンで高まるスキャンニーズに対応。

MultiSc@nner スキャナユニット

※写真はA3スキャナユニット

A3 | 23枚/分 カラー | 40枚/分 モノクロ
型番:PR-MW-SC51
希望小売価格:**298,000円**(税別)

A4 | 20枚/分 カラー | 31枚/分 モノクロ
型番:PR-MW-SC41
希望小売価格:**198,000円**(税別)

自動両面原稿送り装置 | カラータッチパネル | プリンタダイレクト接続

※レーザプリンタの詳細は、マルチライタ総合カタログ、またはNEC Webサイト(http://www.nec.co.jp/mw/)をご覧ください。※エコマーク認定商品の契約団体は、富士ゼロックス株式会社、富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社です。

■正式名称　●Office Professional 2010:Microsoft® Office Professional 2010　●Office Home & Business 2010:Microsoft® Office Home and Business 2010　●Office Personal 2010:Microsoft® Office Personal 2010　●インテル® AMT:インテル® Active Management Technology

■商標　・インテル、Intel、vPro、Intel SpeedStep、インテル Coreおよびそれぞれのロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet ExplorerおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。・Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・PS/2はIBM社の商標です。・Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。・Roxio Creatorは、米国Sonic Solutions社の商標または登録商標です。・Corel、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。・DeviceProtector、およびFlyFolderはNECパーソナルプロダクツ株式会社の商標です。・MultiSyncは、NECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。・TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。・Wi-Fiおよび WPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare℠ International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(http://www.nec.co.jp/bpc/)をご覧ください。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/wlan.shtml)をご参照ください。●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/haiki.shtml)をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリ関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htm をご参照ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、保証書・銘板に記載されている出荷年月から5年(レーザプリンタは製造打切後7年)です。出荷年月から5年(レーザプリンタは製造打切後7年)を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承願います。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリパックと交換してください。

人と地球にやさしい情報社会へ

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト
http://www.nec.co.jp/bpc/

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NEC 121コンタクトセンター　フリーコール **0120-977-121*** 受付時間…9:00～17:00(年中無休)

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000 (通話料お客様負担)
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
*:【使い方診断】(年中無休9:00～19:00受付)については、ご購入後1年間は無料ですが、その後は有料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00～22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。詳細は http://121ware.com/121cc/ をご覧ください。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

本カタログに記載の内容は2011年6月10日現在のものです

日本電気株式会社　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)

110625201DP